



10000 mAh Mi Power Bank 3

Ultra Compact



Σύντομες Οδηγίες Χρήσης
& Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αργυρουπόλεως 2Α, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα,


Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Επισκόπηση προϊόντος

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το 10000mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact. Αυτό το προϊόν είναι μικρό και φορητό, υποστηρίζοντας μέγιστη φόρτιση 22.5 W σε αμφίδρομη γρήγορη φόρτιση. Εξοπλισμένο με μπαταρία πολυμερούς λιθίου υψηλής ποιότητας και chip φόρτισης και εκφόρτισης, το power bank αποδίδει άριστα από άποψη ασφάλειας, απόδοσης και συμβατότητας.

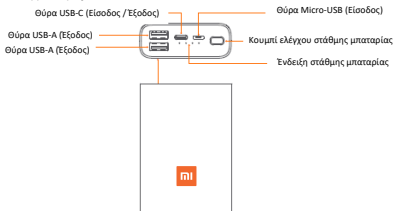

Σημειώσεις:

Το κουμπί ελέγχου στάθμης μπαταρίας δεν είναι κουμπί λειτουργίας.

Το power bank ανιχνεύει αυτόματα τη φόρτιση και την εκφόρτιση.

Ασφάλεια: Αυτό το power bank είναι εξοπλισμένο με πολλαπλές τεχνολογίες προστασίας για την αποφυγή υπερφόρτισης, υπερφόρτισης, υπερθέρμανσης και βραχυκυκλωμάτων σε οποιαδήποτε κατάσταση λειτουργίας.

Γρήγορη φόρτιση: Η μονή θύρα USB-A υποστηρίζει 5 V / 2.4 A, 9 V / 2.5 A Max., 12 V/1.85 A μέγιστη λειτουργία γρήγορης φόρτισης. Η μονή θύρα USB-C υποστηρίζει 5 V / 3 A, 9 V / 2.5 A Max., 12 V / 1.85 A μέγιστη λειτουργία γρήγορης φόρτισης.

Συμβατότητα: Ο ενσωματωμένος ελεγκτής φόρτισης USB είναι συμβατός με τις περισσότερες έξυπνες συσκευές συμπεριλαμβανομένων κινητών και tablet.

Ποιότητα: Μπαταρία πολυμερούς λιθίου υψηλής ποιότητας και ανθεκτικό chip φόρτισης και εκφόρτισης.

Φόρτιση



Χρησιμοποιήστε τροφοδοτικό και καλώδιο φόρτισης της Mi για να φορτίσετε το power bank μέσω της θύρας USB-C ή της θύρας Micro-USB. Η ένδειξη εμφανίζει την ακόλουθη κατάσταση φόρτισης:

Επίπεδο μπαταρίας	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Αναβοσβήνει	Off	Off	Off
25-50%	On	Αναβοσβήνει	Off	Off
50-75%	On	On	Αναβοσβήνει	Off
75-99%	On	On	On	Αναβοσβήνει
Πλήρως φορτισμένη	On	On	On	On
Σφάλμα φόρτισης	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει

Εκφόρτιση

Για να φορτίσετε συσκευές με το power bank, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στη συσκευή και στη θύρα USB-A ή USB-C του power bank. Η ένδειξη εμφανίζει την ακόλουθη κατάσταση εκφόρτισης:

Επίπεδο μπαταρίας	LED1	LED2	LED3	LED4
Υπόταση	Off	Off	Off	Off
0-25%	Αναβοσβήνει	Off	Off	Off
25-50%	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Off	Off
50-75%	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Off
75-100%	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει	Αναβοσβήνει

***Εκφόρτιση χαμηλής έντασης ρεύματος:** Όταν το power bank δε φορτίζεται, πατήστε δύο φορές το κουμπί ελέγχου στάθμης μπαταρίας για να εισέλθετε στη λειτουργία εκφόρτισης χαμηλής έντασης ρεύματος. Σε αυτή τη λειτουργία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση συσκευών μικρής έντασης ρεύματος, όπως ακουστικά Bluetooth και smart bands. Οι φωτεινές ενδείξεις θα ανάψουν μία προς μία για να υποδείξουν ότι το power bank βρίσκεται σε κατάσταση εκφόρτισης χαμηλής έντασης ρεύματος. Απλώς πατήστε ξανά το κουμπί για έξοδο από αυτήν τη λειτουργία. Η συσκευή θα εξέλθει αυτόματα από αυτή τη λειτουργία μετά από δύο ώρες.

Προειδοποιήσεις

Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβη της μπαταρίας, υπερθέρμανση, ακόμη και πυρκαγιά ή έκρηξη. Για να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας και να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών, παρακαλούμε τηρήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Παρακαλούμε κρατήστε το πάντα μακριά από παιδιά για να αποφύγετε ατυχήματα.
- Όταν φορτίζετε αυτό το power bank, βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής για το power bank συμμορφώνεται με τα τοπικά πρότυπα ασφαλείας για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή βλάβη της μπαταρίας.
- Μην εκθέτετε αυτό το power bank σε πίεση, χτύπημα, ισχυρούς κραδασμούς ή υγρά. Οποιοδήποτε από αυτά τα περιστατικά μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή να προκαλέσει βλάβη στη μπαταρία ή στο ηλεκτρικό κύκλωμα. Όταν συμβεί αυτό, σταματήστε να χρησιμοποιείτε αμέσως το power bank και απορρίψτε το σωστά.
- Όταν αυτό το power bank διογκωθεί, παραμορφωθεί, αρχίσει να έχει διαρροή ή η χωρητικότητά του μειωθεί σημαντικά, παρακαλούμε σταματήστε τη χρήση του αμέσως και απορρίψτε το σωστά.

- Μη φορτίζετε ή εκφορτίζετε αυτό το power bank σε μέρη που επηρεάζουν τη διάχυση της θερμότητας, όπως στην τσέπη παντελονιού, σε μια κλειστή τσάντα, ούτε σε κρεβάτι ή καναπέ. Βεβαιωθείτε ότι δεν καλύπτεται από ρούχα, μαξιλάρια, κλινოსκεπάσματα ή άλλα αντικείμενα κατά τη λειτουργία του. Όταν χρησιμοποιείτε το power bank για τη φόρτιση συσκευών συμπεριλαμβανομένων τηλεφώνων για μεγάλο χρονικό διάστημα, μην τις στοιβάξετε μαζί για να διασφαλίσετε καλύτερη διάχυση της θερμότητας.
- Μην αποσυναρμολογείτε, τρυπάτε, χτυπάτε ή βραχυκυκλώνετε αυτό το power bank. Ποτέ μην το εκθέτετε σε υγρά, φωτιά και άλλες πηγές θερμότητας όπως σόμπες, καλοριφέρ ή περιβάλλον με θερμοκρασία περιβάλλοντος υψηλότερη από 60 °C (140 °F).
- Όταν έχει ζέστη, μην αφήνετε το power bank σε αυτοκίνητο ή σε άλλα μέρη που δέχονται άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Αυτό το power bank περιέχει μπαταρία πολυμερούς λιθίου. Το άνοιγμα του περιβλήματος απαγορεύεται αυστηρά, ώστε να αποφεύγεται η βλάβη της μπαταρίας ή οι κίνδυνοι για την ασφάλεια.

Μέτρα προφύλαξης

- Παρακαλούμε φορτίστε πλήρως αυτό το προϊόν προτού το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
- Χρησιμοποιήστε πιστοποιημένο φορτιστή και καλώδιο USB (συνιστώνται προϊόντα της Mi) για τη φόρτιση του power bank ή για τη χρήση του στη φόρτιση άλλων συσκευών.
- Κατά τη φόρτιση αυτού του power bank, μην το αφήνετε χωρίς επίτηρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αποσυνδέστε το από το τροφοδοτικό πριν βγείτε έξω.
- Όταν το power bank είναι πλήρως φορτισμένο ή φορτίζει πλήρως άλλες συσκευές, αποσυνδέστε το καλώδιο εγκαίρως για να αποφύγετε βλάβη.
- Όταν το επίπεδο της μπαταρίας δεν εμφανίζεται μετά το πάτημα του κουμπιού, αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το power bank βρίσκεται σε ασφαλής λειτουργία (Protective Mode). Δοκιμάστε να συνδέσετε έναν εξωτερικό φορτιστή για να επαναφέρετε το power bank.
- Όταν δε χρησιμοποιείτε αυτό το power bank για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε κρατήστε το επίπεδο της μπαταρίας του περίπου στο 25-50% και αποθηκεύστε το σε ένα δροσερό και ξηρό περιβάλλον. Για μακροχρόνια αποθήκευση, μη φορτίζετε πλήρως το power bank ή αδειάζετε τη μπαταρία για να αποφύγετε τη μείωση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας

Σημείωση: Οι απεικονίσεις του προϊόντος, των εξαρτημάτων και της διεπαφής χρήστη σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για λόγους αναφοράς. Το πραγματικό προϊόν και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν λόγω βελτιώσεων του προϊόντος.

Προδιαγραφές

Μοντέλο: PB1022ZM

Τύπος μπαταρίας: Μπαταρία πολυμερούς λιθίου

Χωρητικότητα μπαταρίας: 37 Wh 3.7 V (10000 mAh)

Θύρα εισόδου: USB-C / Micro-USB

Θύρα εξόδου: USB-A / USB-C

Είσοδος: (USB-C) 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 9 V $\overline{\text{---}}$ 2.5 A

(Micro-USB) 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A, 9 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

Έξοδος: 22.5 W Μέγ. (Τριπλή θύρα) 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A

(USB-A) 5 V $\overline{\text{---}}$ 2.4 A, 9 V $\overline{\text{---}}$ 2.5 A Max., 12 V $\overline{\text{---}}$ 1.85 A Max.

(USB-C) 5 V $\overline{\text{---}}$ 3 A, 9 V $\overline{\text{---}}$ 2.5 A Max., 12 V $\overline{\text{---}}$ 1.85 A Max.

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 °C έως 35 °C

Διαστάσεις προϊόντος: 90 × 63.9 × 24.4 mm

Χρόνος φόρτισης: Περίπου 3.5 ώρες (*φορτιστής PD 24W ή παραπάνω, με καλώδιο φόρτισης USB-C σε USB-C)

Περίπου 6 ώρες (*φορτιστής 5 V / 2 A, με το καλώδιο φόρτισης που περιλαμβάνεται)

* Ο φορτιστής δεν παρέχεται με το power bank.

CE

Ο κατασκευαστής με το παρόν δηλώνει ότι ο εξοπλισμός τύπου PB1022ZM συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τροποποιήσεις. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

ΑΗΗΕ



Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ), τα οποία δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αταξινόμητα οικιακά απόβλητα. Αντ' αυτού, θα πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον μεταφέροντας τον άχρηστο εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ορίζει η κυβέρνηση ή οι τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμβάλει στην πρόληψη δυνητικών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.

Οδηγίες σήμανσης κατά της παραποίησης / απομίμησης

Κάθε 10000mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact διαθέτει μια ετικέτα κατά της παραποίησης / απομίμησης στην εξωτερική συσκευασία. Για να ελέγξετε τη γνησιότητα του προϊόντος, ξύστε την επίστρωση και στη συνέχεια εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας στο chaxun.mi.com.



Ετικέτα κατά της παραποίησης / απομίμησης



Ξυσμένη επίστρωση

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα www.mi.com

Κατασκευάζεται για: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Κατασκευάζεται από: Zimi Corporation (μία εταιρεία του οικοσυστήματος της Mi)

Διεύθυνση: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Το 10000 mAh Mi Power Bank 3 Ultra Compact που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Η Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου. Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαερισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.
6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Χίαομι από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.
3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης,

Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)
Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.

Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2021.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.

www.xiaomi-greece.gr



@XiaomiGreece

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αργυρουπόλεως 2Α, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr