



xiaomi

Mi Computer Monitor Light Bar



Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies SMSA


Αργυρουπόλεως 2Α, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα,

Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr

Επισκόπηση προϊόντος

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

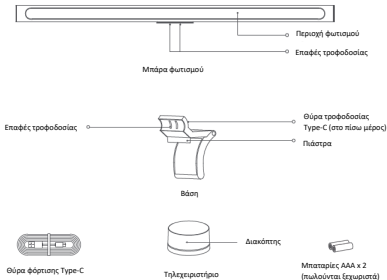

Σημείωση:


Οι μπαταρίες AAA x 2 δεν περιλαμβάνονται και πωλούνται ξεχωριστά.

Οι απεικονίσεις του προϊόντος, των αξεσουάρ και της διεπαφής χρήστη στο εγχειρίδιο χρήσης είναι μόνο για λόγους αναφοράς. Το πραγματικό προϊόν και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν λόγω βελτιώσεων του προϊόντος.

Τοποθέτηση

1. Εγκατάσταση της μπάρας φωτισμού

- Με την περιοχή φωτισμού στραμμένη προς τα κάτω, συνδέστε τις επαφές τροφοδοσίας στη μπάρα φωτισμού με αυτές της βάσης.
- Τοποθετήστε τη βάση στο πάνω κέντρο της οθόνης και βεβαιωθείτε ότι η πιάστρα είναι καλά στερεωμένη στην οθόνη και ότι το κάτω μέρος της βάσης βρίσκεται κόντρα στο πίσω μέρος της οθόνης.



Σημειώσεις:

- Αυτό το προϊόν είναι συμβατό με οθόνες που δεν έχουν πάχος μεγαλύτερο από 32mm, καθώς και με hairtail monitors, curved οθόνες και iMacs.
- Οι οθόνες που έχουν πάχος μικρότερο από 10 mm μπορούν να υποστηρίξουν τη μπάρα φωτισμού, αλλά το κάτω μέρος της βάσης δε μπορεί να είναι κόντρα στην οθόνη.
- Η γωνία του άξονα βαρύτητας στη βάση μπορεί να ρυθμιστεί κατά 40°. Μην την τραβάτε με πολύ δύναμη.
- Αυτό το προϊόν δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί με φορητούς υπολογιστές.

2. Τοποθέτηση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου

(1) Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο με το αντιολισθητικό κάλυμμα στραμμένο προς τα κάτω στην παλάμη σας και στη συνέχεια, κρατήστε το για να γυρίσετε το τηλεχειριστήριο αριστερόστροφα με ένα άλλο χέρι για να ανοίξετε το πίσω κάλυμμα.

(2) Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA (πωλούνται ξεχωριστά). Βεβαιωθείτε ότι οι θετικοί (+) και οι αρνητικοί (-) πόλοι βλέπουν προς τη σωστή κατεύθυνση.

(3) Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα και ευθυγραμμίστε το τρίγωνο στο κάτω μέρος με το σύμβολο κλειδώματος στο αντιολισθητικό κάλυμμα.

(4) Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο με το αντιολισθητικό κάλυμμα στραμμένο προς τα κάτω στην παλάμη σας και στη συνέχεια, κρατήστε το για να γυρίσετε το τηλεχειριστήριο δεξιόστροφα με ένα άλλο χέρι για να ασφαλίσετε σωστά το πίσω κάλυμμα.



Ανοίξετε το πίσω κάλυμμα



Κλείστε το πίσω κάλυμμα




Τρόπος χρήσης

1. Σύνδεση σε παροχή ρεύματος

Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στη θύρα τροφοδοσίας και μετά

συνδέστε το σε τροφοδοτικό.



Σημειώσεις:

- Αυτό το προϊόν μπορεί να πάρει ρεύμα από τροφοδοτικό, power bank ή θύρα τροφοδοσίας USB υπολογιστή με τάση εξόδου 5 V και ένταση ρεύματος εξόδου μεγαλύτερη από 1 A. Τα τροφοδοτικά πρέπει να είναι πολύ χαμηλής τάσης ασφαλείας (SELV) και η μέγιστη τάση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5,25 V.
- Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το γνήσιο καλώδιο φόρτισης. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή splitter, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τη μη σωστή λειτουργία της μπάρας φωτισμού.
- Μη χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό γρήγορης φόρτισης που δε βγάζει τάση 5 V από προεπιλογή.
- Εάν η μπάρα φωτισμού τρεμοπαίζει ή κάνει θόρυβο, παρακαλούμε αντικαταστήστε αμέσως τις συσκευές τροφοδοσίας.
- Μη συνδέετε τις επαφές τροφοδοσίας της μπάρας φωτισμού ή της βάσης με οποιονδήποτε άλλο μεταλλικό αγωγό, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή να προκαλέσει άλλους κινδύνους.
- Το γνήσιο καλώδιο φόρτισης έχει σχεδιαστεί μόνο για το Mi Computer Monitor Light Bar μόνο. Δεν υποστηρίζεται οποιονδήποτε γρήγορη φόρτιση ή μετάδοση δεδομένων από αυτό το καλώδιο φόρτισης.

2. Έλεγχος φωτισμού

Πατήστε τον διακόπτη στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το φως. Αφού ανάψετε το φως, περιστρέψτε τον διακόπτη στο τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα. Πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη και ταυτόχρονα περιστρέψτε τον για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος. Πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη για δύο δευτερόλεπτα, το φως θα είναι το βέλτιστο για τον υπολογιστή με θερμοκρασία χρώματος στα 2700 K και φωτεινότητα έως 50%.

Σημείωση: Το τηλεχειριστήριο και η μπάρα φωτισμού έχουν συζευχθεί από προεπιλογή από το εργοστάσιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο απευθείας όταν το αποκτήσετε. Εάν πρέπει να συζεύξετε τη μπάρα φωτισμού σας με ένα μη γνήσιο εξάρτημα του ίδιου μοντέλου, πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη στο τηλεχειριστήριο εντός 20 δευτερολέπτων μετά την ενεργοποίηση του φωτός. Όταν το φως αναβοσβήνει αργά, έχει συζευχθεί με το αξεσουάρ με επιτυχία.

3. Ρύθμιση της γωνίας

Περιστρέψτε τη μπάρα φωτισμού για να ρυθμίσετε τη γωνία, όπως απεικονίζεται. Έχει ένα εύρος ρύθμισης 25°.



Προδιαγραφές

Μοντέλο: MJGJD01YL

Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C έως 40°C

Υγρασία λειτουργίας: 0-85% RH

Διάρκεια ζωής: 25.000 ώρες

Συντελεστής ισχύος: > 0,9

Ονομαστική ισχύς: 5 W (module 80 x 0,2 W/LED)

Διαστάσεις μπάρας $\varnothing$ φωτισμού: 23 x 448 mm

Διαστάσεις $\varnothing$ τηλεχειριστηρίου: 66,5 x 34 mm

Θερμοκρασία χρώματος: 2700-6500 K

Δείκτης χρωματικής απόδοσης: Ra95

Φωτεινή ροή: 270 lm

Ονομαστική είσοδος: 5 $\equiv$ V 1 A

Ασύρματη συνδεσιμότητα: 2.4 GHz

Συχνότητα λειτουργίας: 2405-2470 MHz

Μέγιστη ισχύς εξόδου: 7.94 dBm

Προφυλάξεις

- Ένα τηλεχειριστήριο μπορεί να ελέγξει πολλές μπάρες φωτισμού, αλλά μια μπάρα φωτισμού μπορεί να ελεγχθεί μόνο από ένα τηλεχειριστήριο.
- Όταν καθαρίζετε την επιφάνεια της μπάρας φωτισμού, σκουπίστε την με ένα μαλακό βαμβάκερό πανί. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικούς διαλύτες.
- Κατά την εγκατάσταση ή τη μετακίνηση της μπάρας φωτισμού, παρακαλούμε πάρτε και τη μπάρα φωτισμού και τη βάση για να αποφύγετε ζημιές στο προϊόν ή τραυματισμό που προκαλείται από πτώση εξαρτημάτων.
- Βεβαιωθείτε ότι οι θετικοί (+) και αρνητικοί (-) πόλοι έχουν τοποθετηθεί σωστά όταν τοποθετείτε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.
- Οι άδειες μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δε μπορούν να επαναφορτιστούν. Δεν πρέπει να αναμιγνύονται διαφορετικοί τύποι μπαταριών, καθώς και παλιές και νέες μπαταρίες.
- Εάν το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί σωστά μετά από μια περίοδο κανονικής χρήσης, το επίπεδο της μπαταρίας ενδέχεται να είναι χαμηλό. Παρακαλούμε αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες και απορρίψτε σωστά τις παλιές μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες και κανονισμούς, ώστε να αποφύγετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος.
- Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών του τηλεχειριστηρίου, παρακαλούμε ανακυκλώστε τις παλιές μπαταρίες για να αποφύγετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος.
- Οι μπαταρίες πρέπει να αφαιρεθούν από το τηλεχειριστήριο όταν το τηλεχειριστήριο δε χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα ή όταν απορρίπτεται.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες που παρουσιάζουν διαρροή από το τηλεχειριστήριο και απορρίψτε τις σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες και κανονισμούς, ώστε να αποφύγετε τη ρύπανση του περιβάλλοντος.
- Η πηγή φωτός που περιέχεται σε αυτό το φωτιστικό αντικαθίσταται μόνο από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του ή από παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να διατηρείται σε απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών μεταξύ της κεφαλής και του σώματος του χρήστη.
- Κατά την τοποθέτηση της μπάρας φωτισμού στη βάση, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές τροφοδοσίας στη μπάρα φωτισμού και στη βάση είναι σωστά ευθυγραμμισμένες.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

CE Με το παρόν, η Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου MJGJD01YL συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Διαδικτύου: <https://www.mi.com/en/service/support/declaration.html>.

Απόρριψη & ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)



Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ), τα οποία δεν πρέπει να αναμιγνύονται με ασταξινόμητα οικιακά απόβλητα. Αντ' αυτού, θα πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον μεταφέροντας τον εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ορίζει η κυβέρνηση ή οι τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθέσία καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.

Κατασκευάζεται για: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Κατασκευάζεται από: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd. (μία εταιρεία του ομίλου της Xiaomi)

Διεύθυνση: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiyi Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R. China

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σελίδα www.mi.com

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Το Mi Computer Monitor Light Bar που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies M.A.E.B.E..

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Χίαομι τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Η Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου.

Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies M.A.E.B.E., συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαιρισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξειδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.
6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies M.A.E.B.E..

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Χίαοmι από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest

Technologies M.A.E.B.E. δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.

3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies M.A.E.B.E. σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.

- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.

- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος
Ιωάννης Ρέντης,
Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)
Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που
μπορείτε να βρείτε
στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, Καλλιθέα,
Αθήνα, για τη
σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.xiaomi-greece.gr>

Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος
υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε
το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το
παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέ-
λεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές

συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.
Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies M.A.E.B.E.
2021.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή μέρους ή όλου του
περιεχομένου
χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest
Technologies M.A.E.B.E..

www.xiaomi-greece.gr



@XiaomiGreece

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies SMSA

Αργυρουπόλεως 2Α, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα,

Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr