



## Mi Air Purifier 2

Σύντομες Οδηγίες Χρήσης  
& Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας



**Info Quest**  
TECHNOLOGIES

Εισαγωγή και Υποστήριξη  
Info Quest Technologies SA

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000  
[www.infoquest.gr](http://www.infoquest.gr), [www.xiaomi-greece.gr](http://www.xiaomi-greece.gr)

Περιεχόμενο Συσκευασίας: Mi Air Purifier 2, φίλτρο αέρα, καλώδιο τροφοδοσίας, σύντομες ελληνικές οδηγίες χρήσης και όροι εγγύησης.

## Καλωσορίσατε


Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Mi Air Purifier 2 της Xiaomi. Με το Mi Air Purifier 2 θα κάνετε τον αέρα του χώρου σας καθαρότερο, απαλλαγμένο από βλαβερές ουσίες, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ο χειρισμός του είναι απλός και μπορεί να γίνει ακόμα και μέσω του smartphone σας, χάρης τον ενσωματωμένο δέκτη Wi-Fi που διαθέτει.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι για να χρησιμοποιήσετε το σύνολο των λειτουργιών του Mi Air Purifier 2, απαιτείται η σύνδεσή της με κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone με λειτουργικό σύστημα iOS ή Android, μέσω της δωρεάν εφαρμογής Mi Home, που βρίσκεται στο App Store ή το Google Play αντίστοιχα. Για το κατέβασμα και την εγκατάσταση της εφαρμογής απαιτείται σύνδεση στο Internet και ενεργός λογαριασμός στο αντίστοιχο App Store/Google Play.

Παρακαλούμε πριν χρησιμοποιήσετε το νέο σας Mi Air Purifier 2, διαβάστε με προσοχή τις παρακάτω οδηγίες και επισημάνσεις και φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό για μελλοντική χρήση.

Επίσης, μπορείτε να ανατρέξετε στο [www.xiaomi-greece.gr](http://www.xiaomi-greece.gr) για περισσότερες πληροφορίες.

*Σημειώστε ότι ενδέχεται να υπάρχουν μερικές διαφοροποιήσεις στη συσκευή σας από τις οδηγίες, λόγω αναβαθμίσεων του λογισμικού ή τα ειδικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μοντέλου.*

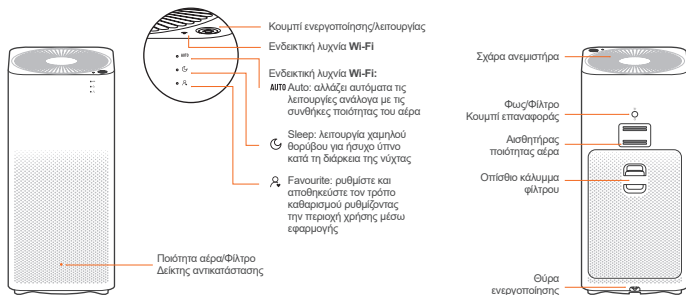

## Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του στο σέρβις ή από άτομα με παρόμοια ειδικευση, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.




Σκάρωστε τον κωδικό QR ή μεταβείτε στο App Store για να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής Mi Home.


**Σημείωση:** Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας στον καθαριστή αέρα, ανατρέξτε στην ενότητα επαναφορά της μονάδας Wi-Fi.




## Εγκατάσταση και Χρήση

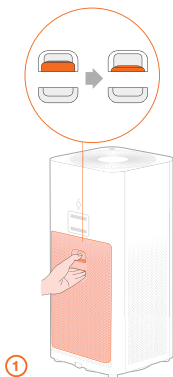


**1. Ανοίξτε το πίσω κάλυμμα:**  
Πατήστε για να ανοίξετε το πίσω κάλυμμα και βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει εγκατασταθεί σωστά.

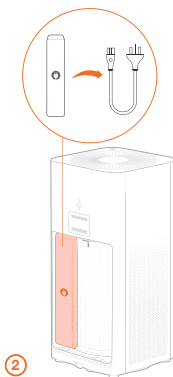

**2. Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας:**  
Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας και κλείστε το πίσω κάλυμμα.  
Το καλώδιο τροφοδοσίας που εμφανίζεται εδώ είναι μόνο για επεξήγηση. Ανατρέξτε σε ένα πραγματικό προϊόν.

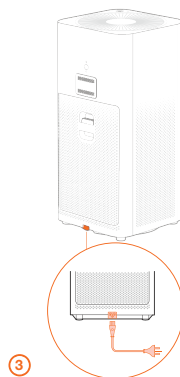


**3. Συνδέστε σε τροφοδοσία ρεύματος:**  
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη θύρα τροφοδοσίας στη βάση της μονάδας και συνδέστε το άλλο άκρο σε τροφοδοτικό.

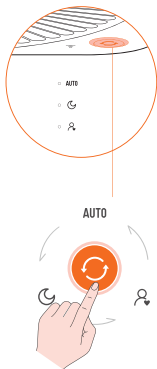


#### Κουμπί ενεργοποίησης/λειτουργίας:

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Πατήστε ξανά για εναλλαγή λειτουργιών. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.



#### Κουμπί φωτισμού:

Πατήστε το κουμπί φωτισμού στην πίσω πλευρά για να ρυθμίσετε όλες τις λυχνίες με την ακόλουθη σειρά: έντονος φωτισμός, χαμηλός φωτισμός και σβηστό.




Πράσινο Πορτοκαλί Κόκκινο





#### Δείκτης ποιότητας αέρα:

Δείχνει την ποιότητα του αέρα με πράσινες, πορτοκαλί και κόκκινες λυχνίες.



### Καθαρίστε τον θάλαμο του φίλτρου:


Για βέλπστη απόδοση, χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα ή μαλακό πανί, για να αφαιρέσετε τη σκόνη που προσκολλάται στις εισόδους αέρα ή στα τοιχώματα του θαλάμου.



①


### Καθαρίστε τον αισθητήρα σκόνης:

1. Το πίσω κάλυμμα του αισθητήρα σκόνης εντοπίζεται ακριβώς πάνω από το πίσω κάλυμμα του φίλτρου. Πατήστε το κουμπί στο πάνω μέρος του περιβλήματος του φίλτρου για




②

2. Προτείνεται να χρησιμοποιείτε στεγνή μπατονέτα από βαμβάκι και να σκουπίζετε απαλά τη σκόνη που προσκολλάται στον αισθητήρα κάθε εξάμηνο.

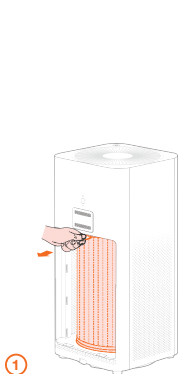


#### Αντικαταστήστε το φίλτρο:

1. Ανατρέξτε στην ετικέτα "αντικατάσταση φίλτρου" στο πίσω κάλυμμα για λεπτομερείς οδηγίες

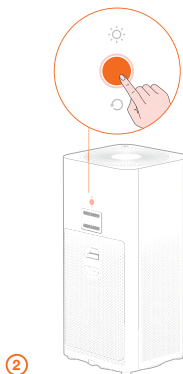

#### Καθαρίστε τον αισθητήρα σκόνης:

2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή ξανά μετά την αντικατάσταση. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πίσω κουμπί για 6 δευτερόλεπτα έως ότου ακουστεί ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι το φίλτρο έχει αντικατασταθεί με επιτυχία και ο χρονοδιακόπτης αντικατάστασης του φίλτρου έχει επαναφερθεί.



#### Επαναφορά μονάδας Wi-Fi.

Αν δεν μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας στον καθαριστή αέρα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας και φωτισμού ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα. Ένα ηχητικό σήμα υποδεικνύει ότι το Wi-Fi έχει επαναφερθεί με επιτυχία.

## Προδιαγραφές Σημειώσεις

|                                                                      |                                                                       |                                                                      |                          |                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Μοντέλο                                                              | AC-M2-AA                                                              | Θόρυβος                                                              | s66dB(A)                 | Ονομαστική τάση                                                                                    | 100-240V~ |
| Διαστάσεις                                                           | 240 x 240 x 520mm                                                     | Βάρος                                                                | κατά προσέγγιση<br>4.8kg | Ονομαστική συχνότητα<br>εναλλασσόμενου ρεύματος                                                    | 50/60 Hz  |
| Αιωρούμενα σωματίδια<br>καθαρού ποσοστού<br>παράδοσης αέρα (cadr pm) | 310m3/h                                                               | Καθαρό ποσοστό παράδοσης<br>αέρα φορμαλδευίων<br>(cadr φορμαλδευίων) | 60m3/h                   | Ονομαστική ισχύς                                                                                   | 31W       |
| Αιωρούμενα σωματίδια<br>καθαρού ποσοστού<br>παράδοσης αέρα (cadr pm) | P4                                                                    | Συσσωρευμένη καθαρή μάζα<br>φορμαλδευίων (CCM<br>φορμαλδευίων)       | F4                       | Μήκος καλωδίου ρεύματος                                                                            | 1.8m      |
| Βέλτιστη λειτουργία με                                               | 21~37m2 *                                                             | Αποτελεσματικότητα καθαρισμού                                        | Υψηλή                    | Ο παρών εξοπλισμός περιέχει μια μονάδα πομπού RF με αναγνωριστικό CMIIT: 2014DP05056 Bluetooth 4.0 |           |
| Μονάδα Wi-Fi                                                         | 802.11b/g/n Υποστηρίζει εξъτηνη σύνδεσης και χειρισμός μέσω τηλεφώνου |                                                                      |                          |                                                                                                    |           |

## Οδηγός επίλυσης προβλημάτων

| Προβλήματα                         | Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση                                                                                                                      | Υπερβολικός θόρυβος κατά τη λειτουργία                                                                                                                           | Μη αποτελεσματικός καθαρισμός                                                                                                                                                                                 | Η λυχνία ένδειξης ποιότητας αέρα εμφανίζει σφάλμα                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Λύσεις (σημεία προς έλεγχο)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Είναι σωστά τοποθετημένο το πίσω κάλυμμα;</li> <li>Είναι σωστά συνδεδεμένο το καλώδιο τροφοδοσίας;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το φίλτρο.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί η συσκευασία του φίλτρου.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το φίλτρο.</li> <li>Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί η συσκευασία του φίλτρου.</li> <li>Είναι σωστά τοποθετημένο το φίλτρο;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Σφάλμα δέκτη ένδειξης ποιότητας αέρα. Υπάρχει υπερβολική σκόνη στον αισθητήρα σκόνης; Σημείωση: Ανατρέξτε στην ενότητα «Συντήρηση - καθαρισμός του αισθητήρα σκόνης» για περαιτέρω οδηγίες.</li> </ul> |

## Σημειώσεις

### Μεταφορά

- ⚠ Απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία πριν την μετακινήσετε
- ⚠ Κρατήστε τη μονάδα σταθερή για την αποφυγή τραυματισμών που προκαλούνται από κραδασμούς ή πτώσεις

### Εγκατάσταση

- ⚠ Η μονάδα δεν ενεργοποιείται εάν το πίσω κάλυμμα δεν είναι σωστά τοποθετημένο
- ⚠ Διατηρήστε τη συνιστώμενη απόσταση μεταξύ των εισόδων αέρα και των τοίχων ή άλλων εμποδίων: τουλάχιστον 20 εκατοστά αριστερά και δεξιά και 10 εκατοστά στο πίσω μέρος

### Κατά τη χρήση

- ⚠ Σε περίπτωση ασυνήθιστου ήχου, ανεπιθύμητης οσμής, υψηλής θερμοκρασίας, ακανόνιστης περιστροφής ανεμιστήρα ή άλλων ανωμαλιών, σταματήστε τη χρήση αμέσως
- ⊙ Μην εισάγετε δάκτυλα ή άλλα ξένα αντικείμενα σε κανένα άνοιγμα
- ⊙ Κρατήστε μαλλιά και υφάσματα μακριά από τη συσκευή, για να αποφύγετε το μπλοκάρισμα ή τη παγίδευση σε εισόδους ή εξόδους
- ⊙ Μην κάθεστε, στηρίξετε ή γέρνετε τη μονάδα
- ⚠ Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής εξαερισμός κατά τη χρήση μαζί με συσκευές που χρησιμοποιούν εύφλεκτα καύσιμα για να αποτρέψετε τη δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα και άλλους κινδύνους

### Προειδοποιήσεις

- Πα να αποφύγετε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλες ζημιές, χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τις ηλεκτρικές πρίζες σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:
- ⊙ Η υπερβολική κάμψη, αναδίπλωση ή συστολή του καλωδίου τροφοδοσίας εναλλασσόμενου εύματος μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή έκθεση του πυρήνα του καλωδίου

- ⊙ Αποσυνδέετε πάντα κρατώντας το φιν, όχι τραβώντας το από το καλώδιο
- ⊙ Χρησιμοποιείτε μόνο με κατάλληλες πρίζες εναλλασσόμενου ρεύματος
- ⊙ Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας με άλλους εξοπλισμούς
- ⊙ Μόνο ένας τεχνικός επισκευής μπορεί να αποσυναρμολογήσει ή να επισκευάσει το προϊόν
- ⚠ Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, αγοράστε καλώδιο αντικατάστασης μόνο από εξουσιοδοτημένες πηγές
- ⚠ Πριν από τη συντήρηση ή τη μετακίνηση του Mi Air Purifier, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος

## Περιορισμοί

Για να αποφύγετε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλες ζημιές, μην χρησιμοποιείτε στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- ⊙ Επιφάνειες στις οποίες η μονάδα μπορεί να γέρνει ή να μην μπορεί να τοποθετηθεί σταθερά
- ⊙ Περιβάλλοντα που είναι εξαιρετικά ζεστά ή κρύα ή είναι εκτεθειμένα σε πηγή φωτιάς και νερό

## Πληροφορίες WEEE και ανακύκλωσης

Ευρώπη — Δήλωση συμμόρφωσης της E.E.



Εμείς, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης Beijing zhimi electronic technology, δια του παρόντος δηλώνουμε ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες οδηγίες και τις ευρωπαϊκές νόρμες, αλλά και τροπολογίες.

### Πληροφορίες διάθεσης και ανακύκλωσης



Σωστή διάθεση αυτού του προϊόντος. Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για την επιστροφή της χρησιμοποιημένης συσκευής σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Εκείνοι έχουν τη δυνατότητα να συλλέξουν το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.

### Πληροφορίες ανακύκλωσης



Ο παρών εξοπλισμός, Mi Air Purifier AC-M2-AA RoHS συμμορφώνεται με τους κανόνες ηλεκτρονικών αποβλήτων (διαχείριση και χειρισμός), 2011.



CCAM16LP0960T7



R39245



## Εγγύηση καλής λειτουργίας

Το Mi Air Purifier 2 που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν.

Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Xiaomi τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies.

Η Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

### Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου.

### Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του - & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

### Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).
2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

### Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περιβάλλον της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξαρτισμό.

2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξειδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.
6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

### Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Χιαομί από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.
3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω, ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

### Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιασδήποτε ζημίας, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.
- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.
- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

#### Κέντρα Επισκευών:

- Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα
- Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα  
(Είσοδος από Μπιχάκη 42)

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αλ. Πάντου 25, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.xiaomi-greece.gr>.

#### Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



**RoHS**



Copyright Xiaomi Communications Co. Ltd.

Copyright για τα Ελληνικά Info Quest Technologies 2017.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή όλου του περιεχομένου χωρίς την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Info Quest Technologies.



[www.xiaomi-greece.gr](http://www.xiaomi-greece.gr)

 @XiaomiGreece

Εισαγωγή και Υποστήριξη

**Info Quest**  
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies SA

Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα, τηλ. 211 999 4000

[www.infoquest.gr](http://www.infoquest.gr)